


Verkehrsschutzgitter

System - Anhalt

Variables Schutzgeländer im Baukastensystem.
Die Montage ist denkbar einfach vor Ort
zwecks vorgefertigter Verbindungsteile.

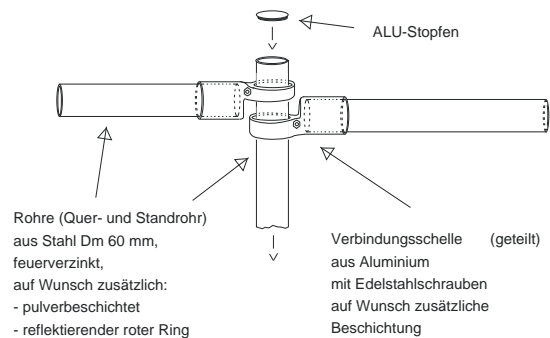

Querrohre sind in verschiedenen Längen lieferbar.

- Standard: 1,50 m; 2,00 m; 2,50 m Pfostenabstand

Standrohr ist 1,50 m hoch

(0,50 m Unterflur und 1,00 m Überflur)

- auf Wunsch mit Erdanker oder Bodenhülse



- * Sichert Verkehrswege im Betrieb und auf öffentlichen Plätzen.
- * Trennt Fahrbahnen oder verschiedene Verkehrsarten voneinander.
- * Auch als Rasenschutzgeländer einsetzbar.

Dieses Schutzgeländer ist in der Herstellung und Montage sehr kostengünstig.

>> Fragen Sie bei uns an!

Verkehrsschutzgitter kann beliebig verlängert werden.

